

スポーツサーフェスには45年間で全国で1,500面以上の
DecoTurfの施工実績があります。

※塗替え工事は含みません。



福井



大阪



広島



鹿児島



DecoTurfを日本全国にお届けしています。

1988年に日本で最初のDecoTurfコートをお造りして以来、今まで日本全国、公共施設・民間施設問わず多くのお客様にDecoTurfをご採用頂いてきました。安全で快適にプレーができるDecoTurfは楽しむ為のテニスからハイレベルのトーナメントまでテニスを愛する全ての方にご満足頂けるコートで、トーナメント施設からテニスクラブ、リゾート、学校教育施設まで幅広いお客様にご支持頂いています。

コート面に施設のロゴマークをペイントすることも可能です。



施工・販売

スポーツサーフェス株式会社 Sports Surface CO.,Ltd

■本社

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4丁目2番10号
TEL: 03(6202)0757 FAX: 03(6202)0759

■大阪営業所

〒550-0012 大阪市西区立売堀1丁目11番17号
TEL: 06 (4390) 5074 FAX: 06 (4390) 5076

住友ゴムグループ



スポーツサーフェス株式会社
Sports Surface CO.,Ltd

住友ゴムグループ

世界のスタンダードハードコート

DecoTurf
Cushioned Tennis Surface of Champions



DecoTurf

高品質ハードコート

特殊なクッション性で
フェアなプレイを実現

Ariake Tennis Park



ITF (国際テニス連盟) のコートベースレイティングで
幅広いレベルのプレイヤーに適したハードコートであると
証明されています。



DecoTurfはコートメーカーとしては
唯一、ITF (国際テニス連盟) と
協力して、世界中のテニス施設の
品質を向上させ、テニスの長期的な
成長と持続可能性を確保する
というITFの使命を支援しています。



日本におけるテニスの聖地「有明テニスの森公園」
そこで繰り広げられてきた数々の名勝負がDecoTurfの品質の証です

1987年開園時より楽天ジャパンオープンや全日本選手権の大舞台の場となる有明テニスの森公園において、2011年にDecoTurfをご採用頂いて以来、今日に至るまでその高い品質をさらに発展させる為、日々の研究・開発により研鑽を重ねています。

1978年から2019年までグランドスラムの1つであるUSオープンの公式サーフェスとしてUSTA (全米テニス協会) ビリー・ジーン・キング・ナショナルテニスセンターで採用されていたDecoTurf。40年以上の長きに渡り、コートサーフェスから大会を支え続けてきた経験を経て、今では世界中にその活躍の場を広げています。

DecoTurfはプレーヤーの方はもちろんのこと、大会運営者やコート管理者など様々なテニス関係者の皆様から高く評価され多くのご支持を頂いています。

DecoTurfは、インドアでもアウトドアでも施工可能な 高品質ハードコートです

クッション性

DecoTurfは多層構造によって独特なクッション性を造り出し、イレギュラーのないプレイに適したボールバウンドを生み出します。

高い耐久性

100%アクリル樹脂と厳選された特殊ゴム粒子により、長年に渡り一定のパフォーマンスでお使い頂けます。

安全性と公平性

ITF (国際テニス連盟) の基準を満たす高い平坦性と均一性によって安全に公平にプレイすることができます。

耐候性

紫外線などによる劣化を防止し、長期間退色しません。

経済的な価格

メンテナンスに手間がかからず、耐久性と耐候性の高さから維持管理コストがかかりません。

環境への配慮

シックハウス対策など室内でも使用できる安全性を有しています。また、改修時に廃棄物をほとんど出さないため、ゴミの減量など長い期間にわたって環境に配慮したテニスコートを造ることができます。


継続的な研究・開発と品質向上

ITF (国際テニス連盟) からエリートシルバーサプライヤーに認定されている企業とともに何十年にもわたって高品質なサーフェスを追及しています。



多層構造で独特的
クッション性を実現

DecoTurfの構造

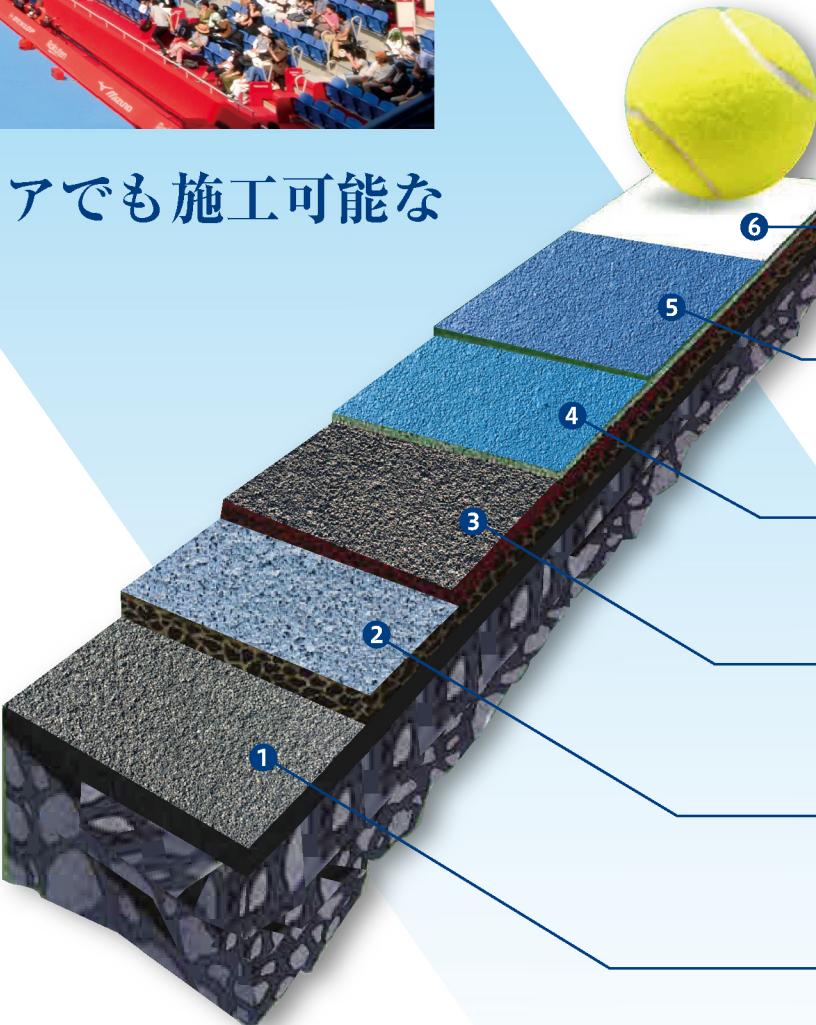

⑥ライン
ライン上にあってもプレイを妨げることのない仕上がりを実現するデコカラー・ホワイトラインペイントを塗布

⑤カラーフィニッシュ層
耐候性に優れ、直接シューズに接する表面の必要な条件を満たしコートの色を決定するデコカラー・MPを塗布

④カラーテクスチャー層
コート面の質感を整え、ボールスピードとバウンド特性を生み出すデコベースIとデコカラー・MPの混合材を塗布

③ラバー層II
独自なクッション性とボールバウンドをデコターフIIとの組み合わせで生み出すデコベースIIを塗布

②ラバー層
ゴム粒子を配合しDecoTurfに独自のクッション性をもたらすデコターフIIを塗布

①フィラー層
均質で強靭な高密度な下地を創り出すアクリルリサイクルエーラーを塗布

DecoTurfは他のアクリル系コートに起こりがちな表面特有の眩しさがありません。
また、鮮やかなコートカラーによりボールの視認性を上げることで、快適なプレーを実現します。

※DecoTurfの施工前には下地処理が必要です。下地処理はアスファルト面の不陸精度により仕様・工法が異なります。