

テニスコート用砂入り人工芝のスタンダード。 コストパフォーマンスに優れた「オムニグラス」。

耐候性に優れた人工芝を採用した「オムニグラス」。

幅広い用途に対応する全7色のカラーと導入いただきやすい価格を実現。

プレー性はもちろん、全天候タイプで雨の影響が少ないなどの特長で、全国の学校やテニス施設で数多くの実績を重ねています。

OMNIGRASS

OmniGrass-sand-filled artificial turf for tennis court.

特長

砂入り人工芝の原点、
スプリットヤーン採用。

テニスコート用砂入り人工芝のヤーンとして、
プレー性、耐候性などのトータルバランスが
とれたスプリットヤーンを採用しています。

品質と価格のバランスを
追求した人工芝。

コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイ
プの砂入り人工芝。新設はもちろん、既設
人工芝のリニューアルにも最適です。

全7色、豊富な
カラーバリエーションを展開。


3種類のグリーン、ブルーを含む全7色の芝を
ラインアップ。より幅広いカラーの組み合わせ
が可能になりました。

新設から改修まで、幅広い用途に対応する テニスコート用砂入り人工芝「オムニグラス」。

OMNIGRASS
OmniGrass-sand-filled artificial turf for tennis court.

● 豊富なカラーで、組み合わせの自由度が向上。


濃淡3色のグリーンとブルーにブラウンとイエロー、ホワイトを加えた全7色のカラーバリエーション。より幅広い組み合わせが可能になりました。

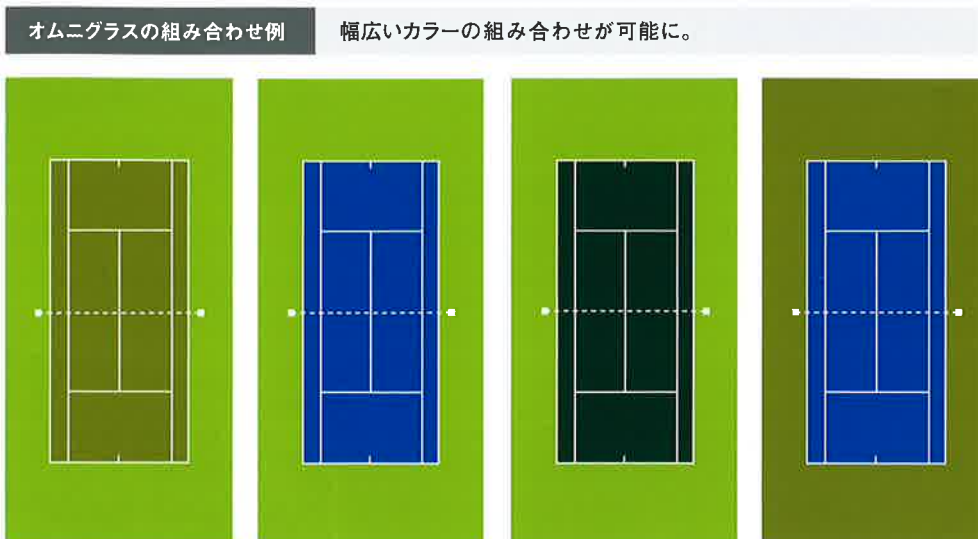


● 新設はもちろん、様々な改修に対応いたします。

砂入り人工芝コートの全面張り替えをはじめ、部分的な改修にもフレキシブルに対応。様々な条件に応じて最適なプランをご提案させていただきます。


現状の砂入り人工芝
改修部分

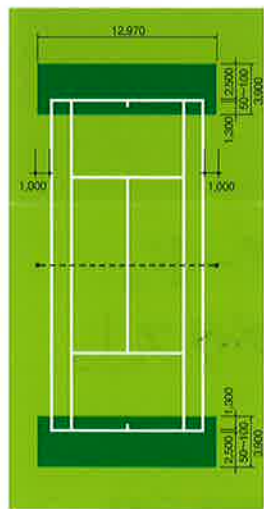

ベースラインまわり張り替え
●面積：約100㎡/面
●標準施工日数：1～2日/面

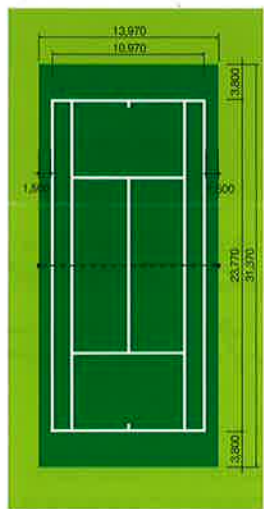


サイド0.9m/バック3.5m張り替え
●面積：約438㎡/面
●標準施工日数：2～3日/面

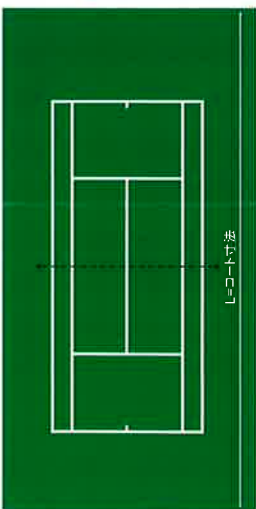

コート全面張り替え
●面積：約670㎡/面
●標準施工日数：3～4日/面

オムニグラスの構造(透水仕様)

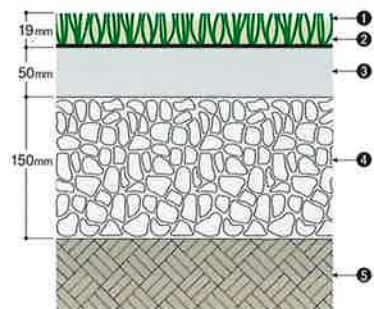

- ① 人工芝
 - ② 目砂(特殊調整珪砂)
 - ③ アスコン層(開粒度)
 - ④ 砕石層(クラッシュランC-40)
 - ⑤ 地盤
- ※非透水仕様は密粒度アスコン層になります。

オムニグラスの標準仕様

グレード	OG-20	OG-25
パイル長	19mm	25mm
材質	耐候性ポリエチレン	
形状	フラットヤーン・スプリット	
基布	ポリプロピレン	
バックイング	SBRラテックス	

● 世界基準のテニスコートDecoTurfは、スポーツサーフェス株式会社の製品です。

1978年 USオープンの会場としてニューヨーク州フラッシングメドウのU.S.T.A.(全米テニス協会)ビリー・ジーン・キング・ナショナルテニスセンターにデコターフが採用されて以来、今日までデコターフの優れた性能は、プレーヤーのみならずコート管理者にも高く評価され圧倒的な支持を受け続けています。



DecoTurf